




Zon- en warmtewerende folie Neutraal binnen

Neutraal getinte film met hoge warmtewering en perfect zicht van binnen naar buiten. De film geeft een grijze tint op het raam. Deze folie wordt met name in woningen of restaurants toegepast, omdat ook het zicht naar binnen behouden blijft.

Leverbaar in 3 tinten: DN 50 / 35 / 20 (licht naar donker).
Bij dubbelglas advies DN50

Garantie: 10 jaar op breken, demetaliseren en schilferen van de film.

TIP: Heeft u houten kozijnen? Laat na montage (2 weken droogtijd) de folie afkitten voor een langere levensduur

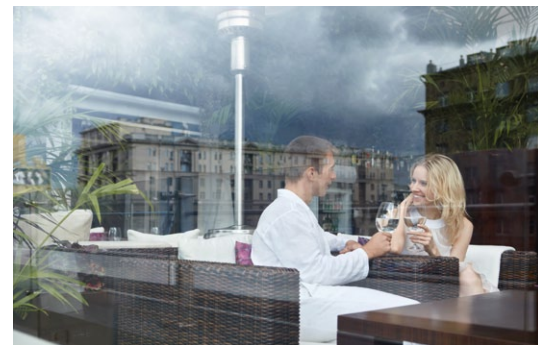

DN50

Technische gegevens:

Lichtdoorlaatbaarheid: 49%
Tegenhouden zonenergie: 39%
Reductie UV-licht: 99%
Externe reflectie: 14%
Interne reflectie: 11%
Reductie schittering: 45%
Geabsorbeerde zonenergie: 39%
Schaduwfactor: .70
Zontoetredingsfactor: .61
U factor NFRC: 1.10

DN 35

Technische gegevens:

Lichtdoorlaatbaarheid: 37%
Tegenhouden zonenergie: 45%
Reductie UV-licht: 99%
Externe reflectie: 18%
Interne reflectie: 16%
Reductie schittering: 58%
Geabsorbeerde zonenergie: 43%
Schaduwfactor: .63
Zontoetredingsfactor: .55
U factor NFRC: 1.10

DN 20

Technische gegevens:

Lichtdoorlaatbaarheid: 22%
Tegenhouden zonenergie: 60%
Reductie UV-licht: 99%
Externe reflectie: 26%
Interne reflectie: 26%
Reductie schittering: 75%
Geabsorbeerde zonenergie: 52%
Schaduwfactor: .46
Zontoetredingsfactor: .40
U factor NFRC: 1.08